



## Reifenreparaturanleitung

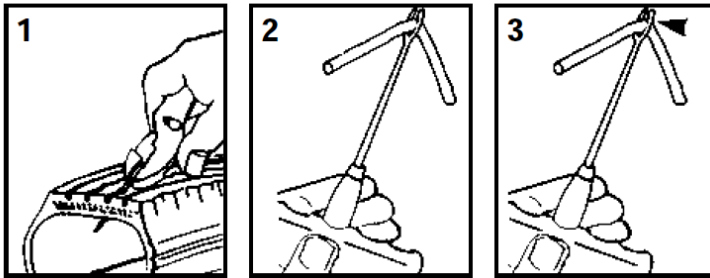

- 1) Eingedringenen Gegenstand entfernen.
- 2) Die Spitze der Raspel mit universellem Binde- und Reinigungsmittel umhüllen und zur optimalen Verteilung 2-3mal in der Reparaturstelle hin und her bewegen.
- 3) Selbstvulkanisierstreifen in die Öse der Reparaturnadel einfädeln.

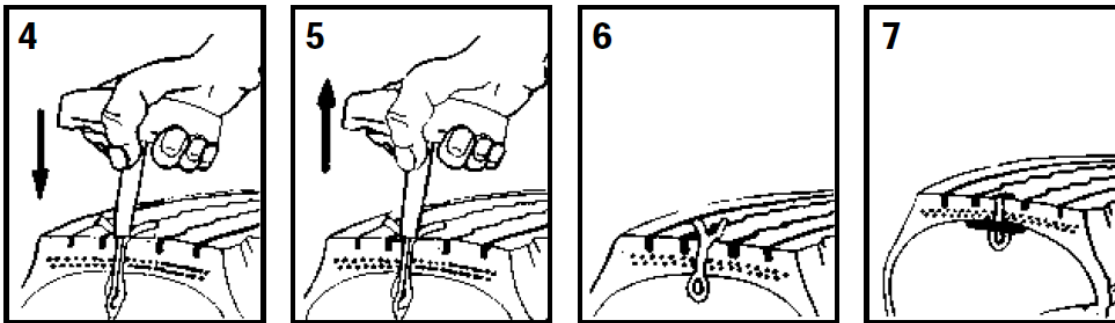

4 & 5) Die Reparaturnadel mit Selbstvulkanisierstreifen soweit wie möglich in den Reifen eindrücken; Reparaturnadel um 90 Grad drehen und langsam herausziehen. Das Binde- u. Reinigungsmittel wirkt zusätzlich als

6) Hervorstehendes Restmaterial ca. 3-4 mm über Profil abschneiden.

### Zubehör zum Nachbestellen:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Artikel Nr. 102600    | Quick-Seal 5, 30 oder 60Stück 102mm  |
| Artikel Nr. BN023     | Raspel-Fräse zum Reinigen und weiten des Stichkanals (Pistolengriff)       |
| Artikel Nr.: 7001010T | Reparaturnadel Quick-Seal Einzieher (Pistolengriff)                        |
| Artikel Nr. 200Lube01 | Technische Vaseline Lubricant Gleitmittel für Reparaturstreifen Quick-Seal |
| Artikel Nr. 5159341   | Special Cement BL 40g Tube Spezial Cement                                  |

\* Bitte landesspezifische Reparaturvorschriften beachten.  
Bei der Anwendung des Produktes in der Bundesrepublik Deutschland, bitte die Richtlinien für die Instandsetzung von Luftreifen Vkbl. 2001, Seite 91 beachten